

AS ESPÉCIES ARBÓREAS UTILIZADAS
DEVERÃO TER ANUÊNCIA DO SETOR
COMPETENTE

ALTURA LIVRE
MÍN. 2,10m

MEIO-FIO

ALINHAMENTO PREDIAL


Recomendada a utilização no revestimento das
calçadas: placas de concreto de no máximo
50x50cm ou blocos intertravados de concreto

Para a implantação de arborização, utilizar tubo de concreto
indutor de raiz, com diâmetro de 0,6 m

Para a instalação de sinalização tátil na calçada
deverá ser observada a NBR 16.557/16

OBSERVAÇÕES:

- (1) Para calçadas com largura inferior a 2,50 metros não é permitida a implantação de arborização.
- (2) Para a execução das calçadas deverá ser observada a NBR 9050/20
- (3) Quando for utilizado elementos edificados, tais como fachadas, muros e cercas, como linha-quebra para a orientação de pessoas com deficiência visual, a sinalização tátil direcional deverá ser utilizada nos espaços abertos ou não edificados, onde exista descontinuidade da referência edificada, instalada no alinhamento do lote.

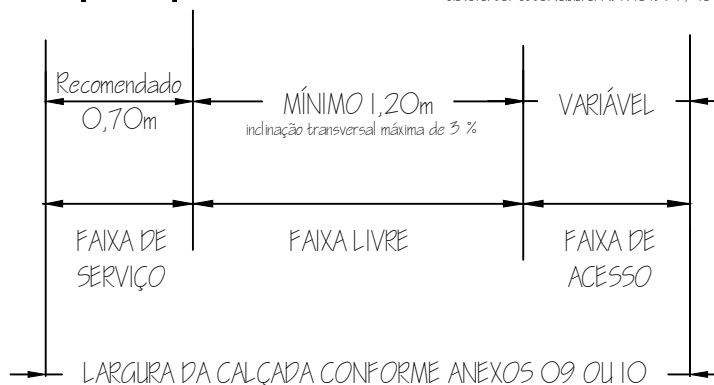

PADRÃO PARA EXECUÇÃO DAS CALÇADAS

PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
MUNICÍPIO DE DONA EMMA - SC

ANEXO:

13