
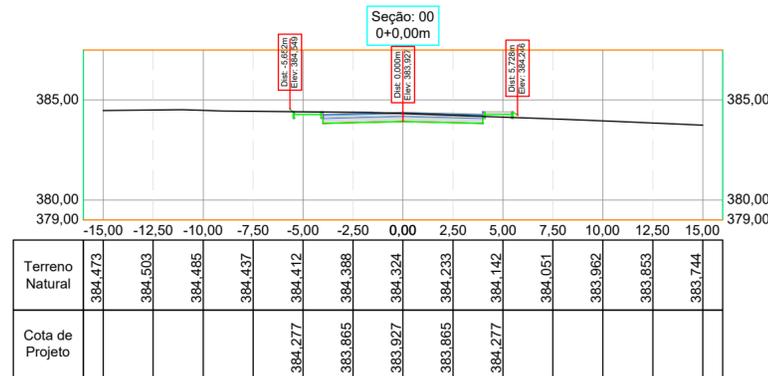


TABELA DE VOLUMES TOTAIS						
Seção/Estaca	Área de Corte	Volume de Corte	Volume de Corte Acumulado	Área de Aterro	Volume de Aterro	Volume de Aterro Acumulado
0+0,00m	3,728m <sup>2</sup>	0,000m <sup>3</sup>	0,000m <sup>3</sup>	0,224m <sup>2</sup>	0,000m <sup>3</sup>	0,000m <sup>3</sup>
1+0,00m	9,640m <sup>2</sup>	133,692m <sup>3</sup>	133,692m <sup>3</sup>	0,000m <sup>2</sup>	2,243m <sup>3</sup>	2,243m <sup>3</sup>

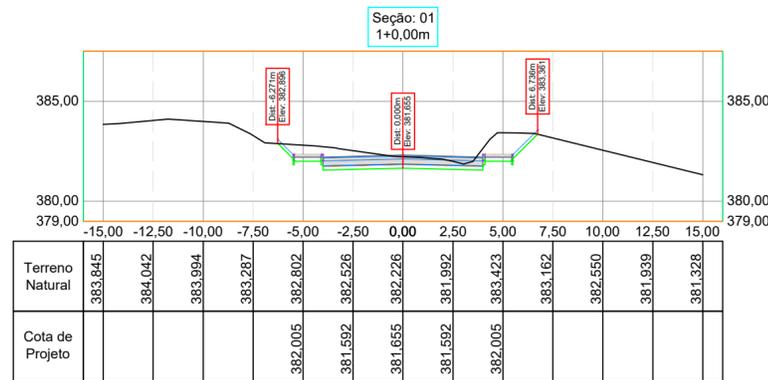

NOTAS:

- A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APROVAÇÃO DO PROJETO COM EMISSÃO DO ALVARÁ E APRESENTAÇÃO DA DISPENSA OU LICENÇA AMBIENTAL PARA CADA PROJETO.
- HAVENDO NECESSIDADE DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO A PREFEITURA SE RESPONSABILIZA PELA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PERMISSÃO DE CORTE.
- SOLICITAR O ARQUIVO DIGITAL PARA LOCAÇÃO DA OBRA COM ESTAÇÃO TOTAL.

CARIMBOS E APROVAÇÕES:

**APROVADO**  
Por Maico Eckert às 07:35, 20/4/2022

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO: ASSINATURA - PROPRIETÁRIO (REPRESENTANTE):

ARIEL ANDRÉ MASSON  
Engenheiro Civil - CREA/SC 126637-3

REVISÃO DATA ALTERAÇÕES

PROJETO DE INFRAESTRUTURA URBANA



RUA: XV DE NOVEMBRO, N° 737  
CEP: 89160-015 -CENTRO  
RIO DO SUL/SC  
FONE/FAX: (47) 3531-4242  
E-mail: amavi@amavi.org.br  
http://www.amavi.org.br

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS HEXAGONAIS DE CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PAV. DOS PASSEIOS EM CONCRETO DA RUA ANDREAS KINAS - TRECHO 02

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA EMMA

ENDEREÇO: RUA ANDREAS KINAS - DONA EMMA / SC

CONTEÚDO: SEÇÕES TRANSVERSAIS DA RUA EMIL ERICH ETZOLD  
TABELA DE VOLUMES TOTAIS

DESENHO: VINICIUS BRIGNOLI DE SOUZA

ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO:

1.391,36m<sup>2</sup>

ÁREA DOS PASSEIOS:

493,68m<sup>2</sup>

EXTENSÃO DO TRECHO À PAVIMENTAR:

158,29m

ESCALA:

INDICADA

DATA:

21/03/2022

FOLHA:

05/08

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL.  
DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.